



# Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

**D-82229 Seefeld** (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17


**Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9**

## SS Schrott - Scheren

Serie **Marilyn** für Bagger von 2,5 bis 280 to



- AZ Abbruch-Zange n
- KB Krokodil-Beißer
- MF Multi-Funktionszange n
- PM Pulverisierier Mechanisch
- PU Pulverisierier r
- PZ Positionier-Zangen
- SS Schrott-Scheren**
- Ersatz-/ Verschleißteile

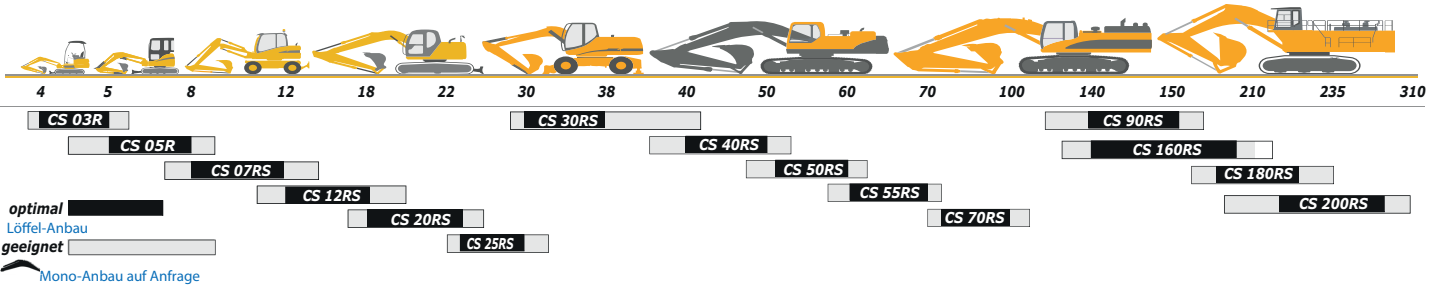

### Abbruch und Recycling

Die **SS** Schrott-Scheren


Serie **Marilyn** wurden speziell für das Arbeiten im Recycling oder extrem schweren Abbruch entwickelt. Aufgrund der besonderen Anordnung des Zylinders und des Hebelarmes, ist die Marilyn besonders für den primären Abbruch und den sekundären Schrottbetrieb geeignet. Durch die Möglichkeit einer Auswechslung der Messer inkl. Spitze bei Abnutzung wird auch gleichzeitig eine hohe Rentabilität der Schrottschere erreicht.



### Variabel

Die **SS** Schrott-Schere Serie **Marilyn** verfügt über eine 360°-Endlosdrehung.

Sie kann beim Abbruch an den Löffelstiel und zum Schrottbetrieb auch direkt an den Monoblockausleger anstelle des Löffelstiels, angebaut werden.

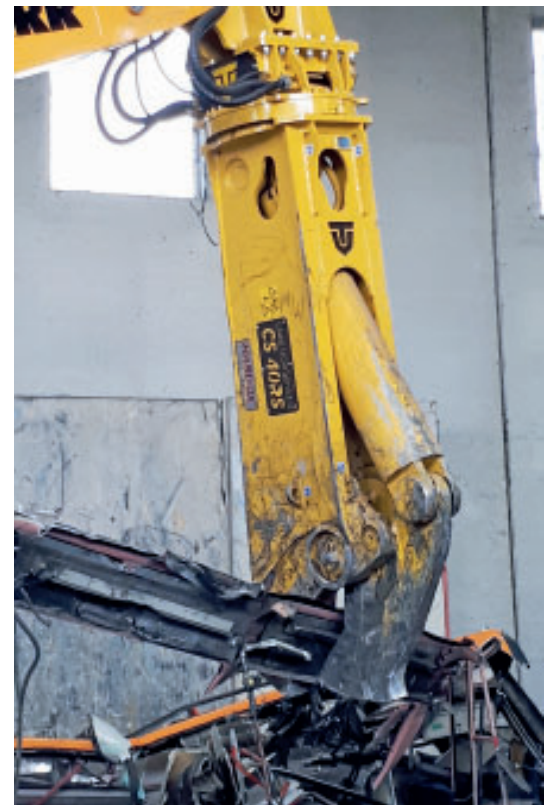



# Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

**D-82229 Seefeld** (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17


**Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9**

## SS Schrott - Scheren

Serie **Marilyn** für Bagger von 2,5 bis 280 to



AZ Abbruch-Zangen  
 KB Krokodil-Bißer  
 MF Multi-Funktionszangen  
 PM Pulverisierer Mechanisch  
 PU Pulverisierer  
 PZ Positionier-Zangen  
**SS Schrott-Scheren**  
 Ersatz-/ Verschleißteile

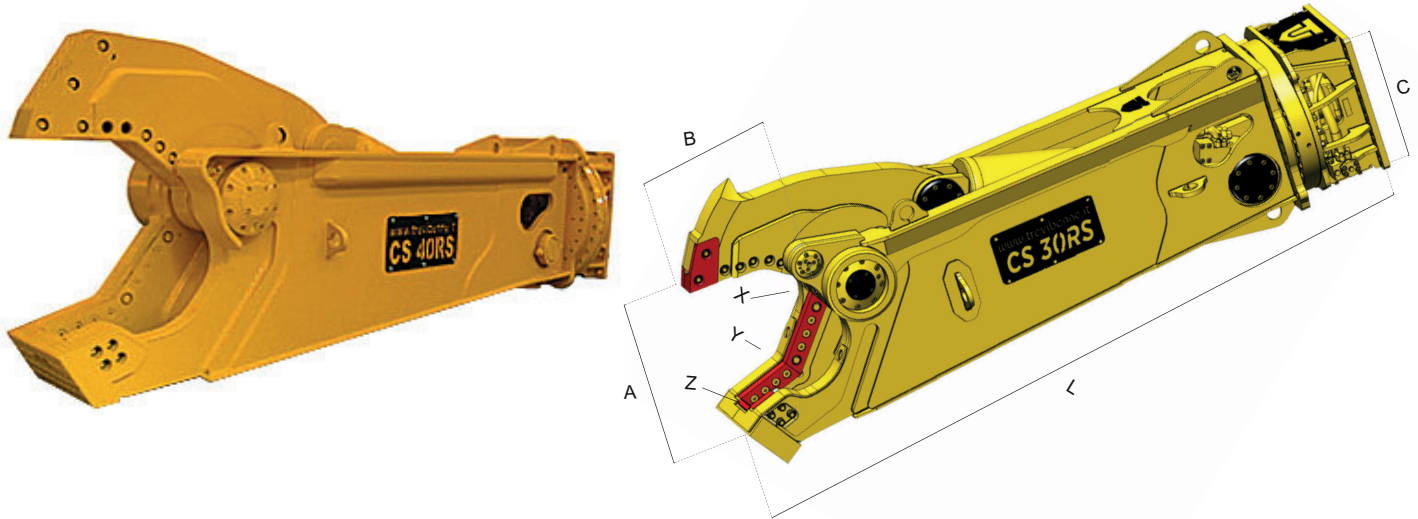

		CS 03R	CS 05R	CS 07RS	CS 12RS	CS 20RS	CS 25RS	CS 30RS	CS 40RS	CS 50RS
	kg.	300	465	880	1180	2050	2650	3000	4030	4800
A	mm.	265	340	405	475	535	570	615	660	725
B	mm.	230	320	370	385	445	505	545	610	675
C	mm.	380	460	570	570	715	715	715	865	865
L	mm.	1330	1725	2180	2300	2660	2950	3130	3420	3660
X	t.	119	135	236	272	301	507	605	660	759
Y	t.	56	62	99	114	133	217	253	297	314
Z	t.	31	37	55	66	73	121	138	160	168
	max bar	320	320	320	350	350	350	350	350	350
	l/min.	80 / 100	80 / 150	100 / 150	150 / 250	180 / 250	200 / 300	200 / 300	300 / 400	350 / 450
	max bar	120	120	140	140	140	140	140	140	140
	max l/min.	5	10	10	10 / 20	10 / 20	10 / 20	10 / 20	10 / 20	10 / 20
		/	/	/	/	/	/	/	/	√

Gewichtsangaben ohne Adapterplatte. Spezifische Änderungen vorbehalten.

Angaben entsprechen dem optimalen Baggergewicht, geeignet siehe Seite 1

Technische Änderungen vorbehalten

Info: Stand 09/2020



# Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

## D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17


Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

## SS Schrott - Scheren

Serie **Marilyn** für Bagger von 2,5 bis 280 to



AZ Abbruch-Zangen  
 KB Krokodil-Biëfer  
 MF Multi-Funktionszangen  
 PM Pulverisierer Mechanisch  
 PU Pulverisierer  
 PZ Positionier-Zangen  
 SS Schrott-Scheren  
 Ersatz-/ Verschleißteile

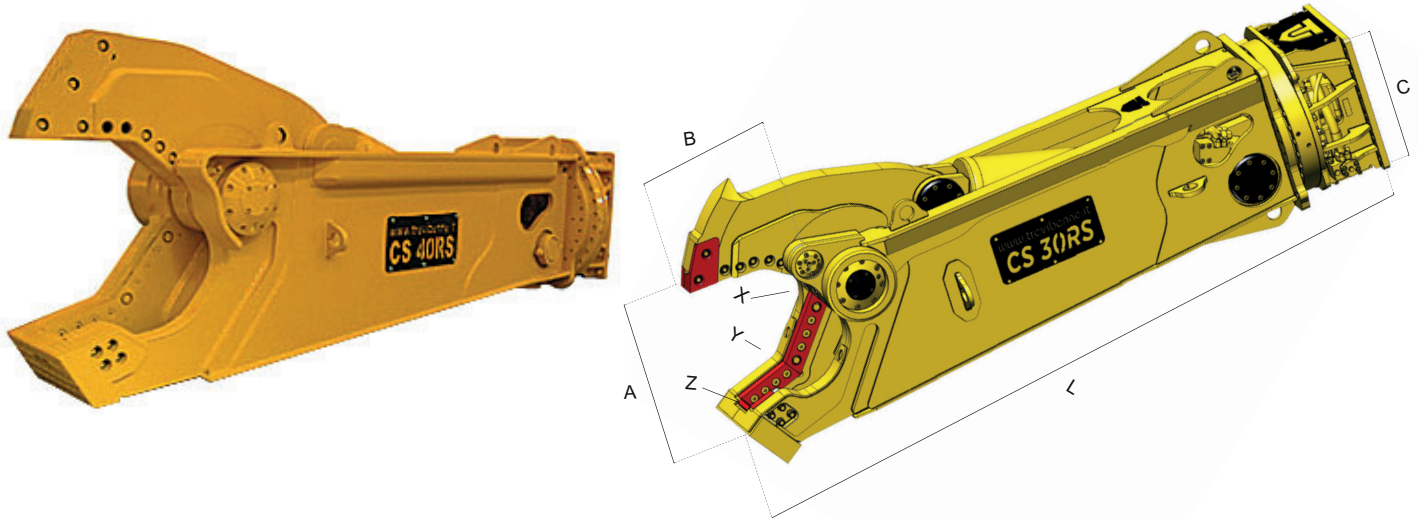

		CS 55RS	CS 70RS	CS 90RS	CS 160RS	CS 180RS	CS 200RS
	kg.	6200	7900	10300	16700	17900	19500
A	mm.	780	845	920	1100	1100	1180
B	mm.	690	710	780	1080	1080	1130
C	mm.	1000	1100	1200	1325	1325	1750
L	mm.	3905	4190	4400	5440	5565	5580
X	t.	770	897	1183	1645	1645	1695
Y	t.	319	413	528	671	671	760
Z	t.	176	226	292	363	363	385
max	bar	350	350	350	350	350	350
	l/min.	400 / 500	450 / 600	500 / 800	800 / 1000	800 / 1000	900 / 1200
max	bar	140	140	140	250	250	140
max	l/min.	30 / 60	30 / 60	60	60	60	60
		√	√	√	√	√	√

Gewichtsangaben ohne Adapterplatte. Spezifische Änderungen vorbehalten.

Angaben entsprechen dem optimalen Baggergewicht, geeignet siehe Seite 1

Technische Änderungen vorbehalten

Info: Stand 09/2020